


Istruzioni per l'uso Grandstream GXV3175




Sommario

1. Note generali	2
2. Operazioni durante una chiamata	3
2.1. Immagini descrittive	3
2.2. Tabella descrittiva delle funzioni	4
3. Tasti BLF	5
3.1. Descrizione	5
3.2. Tabella degli stati dei tasti	6

1. Note generali

Il telefono touchscreen ha un solo tasto fisico, chiamato bottone home, che permette di ridurre a icona le schermate che si presentano, per poi passare da una all'altra tramite il simbolo 

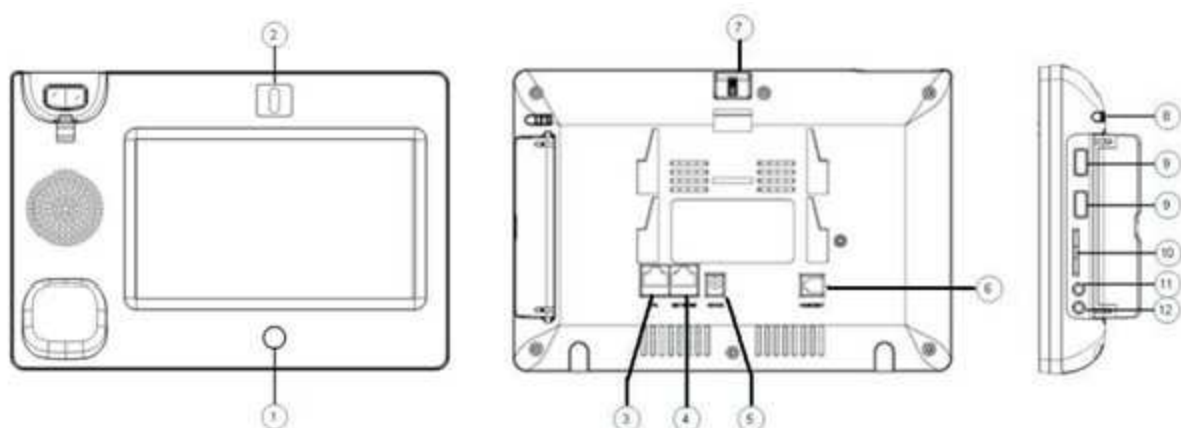


Elemento	Nome	Descrizione
1	Bottone Home	Premere il bottone home per tornare alla schermata principale
2	Camera	Camera da 1.3M pixels, aggiustabile e con protezione privacy
3	Porta Rete PC	Porta 10/100Mbps RJ-45 per collegare il PC
4	Porta Rete Internet	Porta 10/100Mbps RJ-45 per collegare la rete internet
5	Alimentazione	Connettore alimentazione 12V DC
6	Preso RJ11	Connettore cuffie con plug RJ11
7	Rotella Camera	Girare la ruota per attivare/disattivare la camera e aggiustare la posizione
8	Penna	Penna per lo schermo touch
9	Porta USB	I dispositivi USB possono essere connessi al telefono. Per esempio una chiavetta USB per salvare immagini catturate o collegare mouse e tastiera per utilizzare il browser
10	Porta schede SD	Possono essere collegate schede SD per la memorizzazione di immagini, musica e video
11	Connettore Cuffie	Connettore jack 3.5mm per cuffie stereo
12	RCA Video/Audio	Uscita audio/video per periferiche esterne

2. Operazioni durante una chiamata

2.1. Immagini descrittive

La figura seguente mostra lo schermo dopo aver risposto ad una chiamata.










Premere il bottone “Opzioni”  **Options** per accedere a tutte le funzioni della chiamata, indicate nella figura seguente.



N.B. Le immagini non corrispondono completamente a quelle reali perché è stato aggiornato il telefono e non sono disponibili le nuove immagini.


2.2. Tabella descrittiva delle funzioni


Opzione Menu	Funzione	Descrizione
	Tastiera	Premere i numeri interessati
		Premere per diminuire il volume
		Premere per aumentare il volume
		Premere per attivare il vivavoce, premere il simbolo della cornetta a fianco per riattivare la cornetta
	PIP	Premere per invertire il video del chiamante e del chiamato
	BLF	Premere per accedere ai tasti BLF, ed eventualmente trasferire la chiamata ad uno di essi
	Attesa	Premere per mettere in attesa, per riprendere la chiamata premere il bottone verde "Interruzione attesa"
	Disattivare audio	Per disattivare il microfono del telefono, premere attiva per riattivarlo
	Trnf	Premere per trasferire la chiamata, successivamente digitare il numero a cui trasferire e premere "Invia". La chiamata verrà così trasferita
	Istantanea	Premere per salvare una immagine del video corrente
	Video Spento	Disattiva il video e diventa una chiamata solo audio, per riattivarlo premere  e successivamente "Video attivo"
	Luminosità	Premere il sole piccolo per diminuire la luminosità e il sole grande per aumentarla
	Zoom	Premere la lente con il - per ridurre lo zoom e la lente con il + per aumentare lo zoom

3. Tasti BLF

3.1. Descrizione

Il campo virtuale Busy Lamp (BLF) consente agli utenti di visualizzare lo stato di altri telefoni (non occupato, chiamata, occupato, ecc). Nelle figure seguenti si può vedere due esempi di tasti BLF configurati.

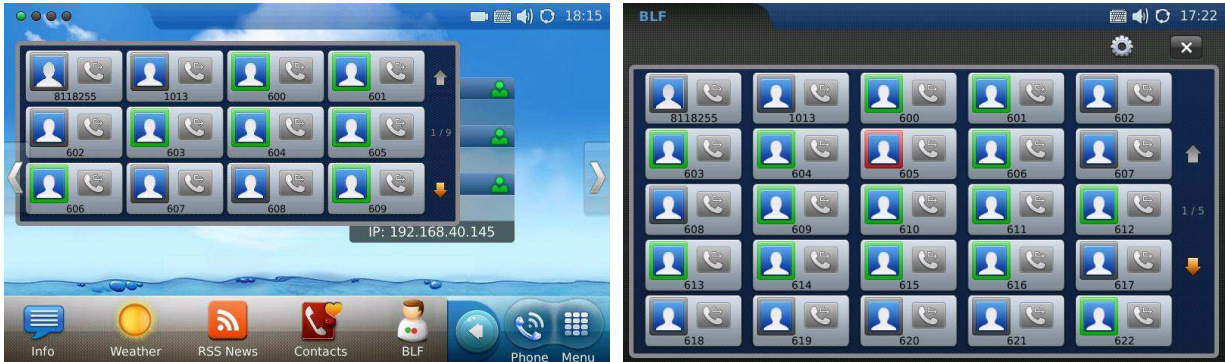

Per configurare i tasti BLF è necessario tenere premuto il riquadro contenente i tasti per qualche secondo, quando appare il simbolo  premerlo, e viene visualizzata la seguente schermata.



Per **aggiungere** un tasto rapido premere il pulsante “Add”, selezionare il tipo di tasto dal menu a tendina (“BLF” per un interno, in modo da avere il suo stato. “Speed Dial” se si vuole aggiungere un numero di telefono da avere a portata, ricordarsi di mettere lo 0 davanti per fare le chiamate in uscita), indicare il nome nel campo “Nome” e il numero nel campo “UserID”, e infine premere il tasto “OK”.




Per **modificare** un tasto, selezionarlo dall’elenco e premere il tasto “Edit”, effettuare le modifiche e premere il tasto “OK”.

Per **eliminare** un tasto, selezionarlo dall’elenco e premere il tasto “Delete”.

Per **cambiare l’ordine** dei tasti, selezionare un elemento dalla lista e premere i tasti “Up” e “Down” per spostarlo sopra o sotto.

Una volta completate le modifiche premere il tasto “X” per chiudere la schermata e tornare a quella precedente.

3.2. Tabella degli stati dei tasti

 <p>600</p>	Il riquadro VERDE indica lo stato libero
 <p>601</p>	Il riquadro ROSSO indica lo stato occupato/in chiamata. Se LAMPEGGIA ROSSO indica che l'interno sta ricevendo una chiamata e sta squillando.
 <p>607</p>	Il riquadro GRIGIO indica che l'interno non è registrato e quindi non può essere monitorato